


HSC1001 S 型拉压力传感器

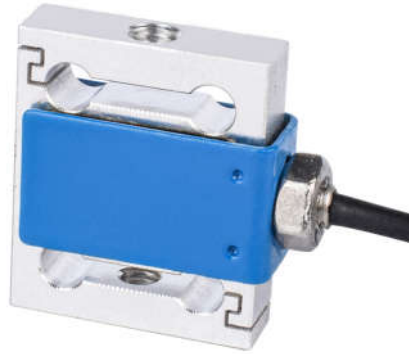


特点:

- ◇ 微型拉压力传感器
- ◇ 两端内螺纹连接，便于安装
- ◇ 采用高精度电阻应变式原理
- ◇ 动态响应频率高
- ◇ 具有优越的线性和重复性
- ◇ 铝合金材质

◇ 主要应用于汽车检测医疗器械、机器人、自动化设备等方面，多用于安装空间小的力值检测领域

尺寸图:

单位:mm

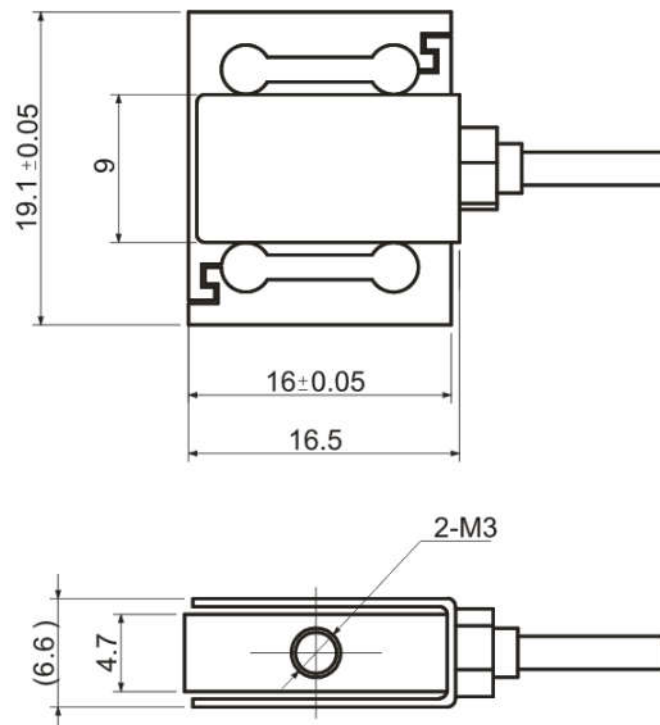

技术参数：

参数	单位	技术指标	
量程	N	2, 5	
灵敏度	mV/V	2.0 ± 10%	
零点输出	F. S.	2%	
非线性	F. S.	0.05%	
滞后性	F. S.	0.05%	
重复性	F. S.	0.05%	
蠕变 30 分钟	F. S. /30min	0.05%	
温度影响	灵敏度温漂	F. S./10°C	0.05%
	零点温漂	F. S./10°C	0.05%
终端阻抗	输入电阻	Ω	350/400 ± 10
	输出电阻	Ω	350/400 ± 5
绝缘电阻	MΩ/100VDC	5000	
激励电压	VDC	5-15	
温度范围	温度补偿范围	°C	-10~60
	工作温度范围	°C	-20~80
载荷限制	安全载荷	F. S.	120%
	极限载荷	F. S.	150%
材质		铝合金	
电缆尺寸	(m)	Φ2*3	

注：接受定制规格（尺寸、外形、量程、高低温、TEDS）

接线定义：

符号	描述	线色
EXC+	激励正	红
EXC-	激励负	黑
SIG+	信号+	绿
SIG-	信号-	白
Shield	屏蔽线	银/黄

选型表：

测量范围 (N)		HSC1001- <input type="text"/>
0-±2N		
0-±5N		
例：HSC1001-2N		

可选配件：

信号放大器	模拟电压	0-5V
		0-10V
		±5V
		±10V
	模拟电流	4-20mA
		4-12-20mA
通讯	RS232	
	RS485	
显示仪表	RS232/485+电压+10 晶体管/继电器	
	RS232/485+电流+10 晶体管/继电器	