



HS02B S型拉压力传感器

Tepe S tension pressure sensor

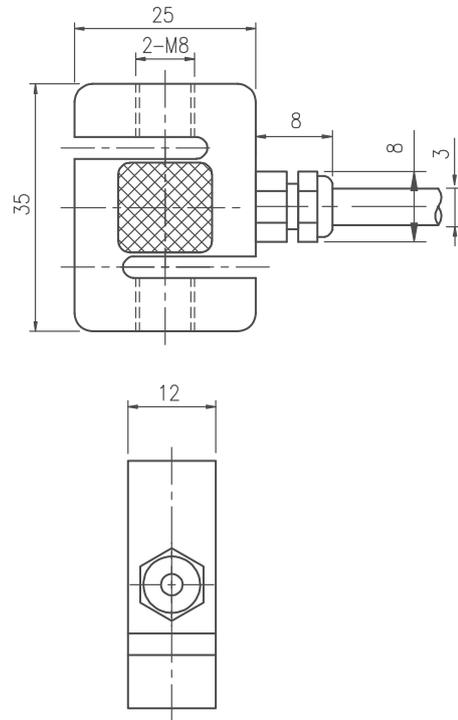

外形尺寸 Dimensions

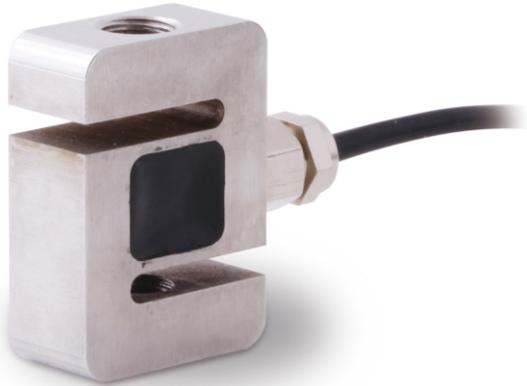

技术参数 Technical specification

量程：	10,20,50,100,200,300,500,1000N	绝缘电阻：	> 5000MΩ/100VDC
灵敏度：	2.0±10% mV/V	激励电压：	5-10V
非线性：	0.05% F.S.	最大激励电压：	15V
滞后性：	0.05% F.S.	温度补偿范围：	-10~60°C
重复性：	0.05% F.S.	工作温度范围：	-20~80°C
蠕变 (30分钟)：	0.05% F.S.	安全过载：	150%
灵敏度温漂：	0.03% F.S./10°C	破坏过载：	200%
零点温漂：	0.03% F.S./10°C	防护等级：	Ip65
输入电阻：	385±15Ω	材质：	不锈钢
输出电阻：	350±3Ω	电缆尺寸：	Φ2*3m


特点 Features

拉压两用型力传感器，体积小，安装方便，测力部分为内螺纹；传感器精度高，动态响应快，线性、重复性好

用途 Application

主要应用于拉压测力仪、张力测力仪、力值试验机及自动化设备等测试领域

配线图 Wiring diagram

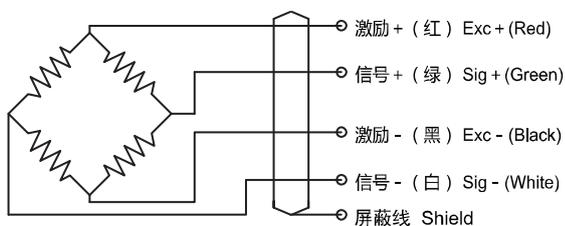

受力方式 Load Direction

