


## 外形尺寸 Dimensions

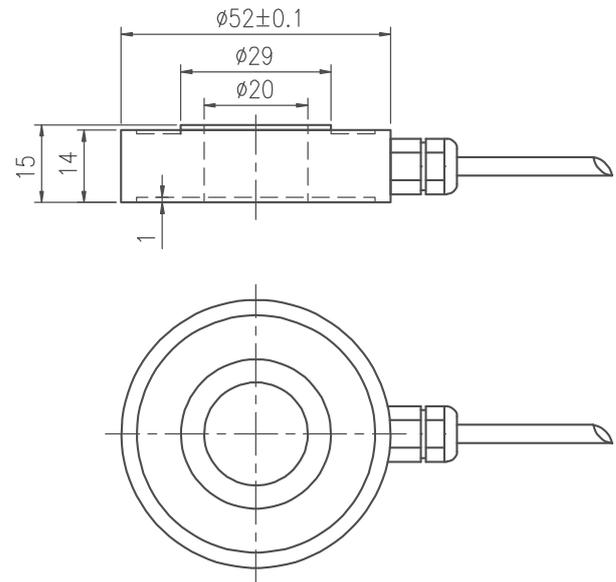

## 技术参数 Technical specification

量程：	0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20KN	绝缘电阻：	>5000MΩ/100VDC
灵敏度：	1.5±10% $mV/V$	激励电压：	3-10V
非线性：	0.1%F.S.	最大激励电压：	15V
滞后性：	0.1%F.S.	温度补偿范围：	-10~60°C
重复性：	0.1%F.S.	工作温度范围：	-20~80°C
蠕变（30分钟）：	0.1%F.S.	安全过载：	120%
灵敏度温漂：	0.05%F.S./10°C	破坏过载：	150%
零点温漂：	0.05%F.S./10°C	防护等级：	Ip65
输入电阻：	750±10Ω	材质：	不锈钢
输出电阻：	700±5Ω	电缆尺寸：	Φ4*3m


## 特点 Features

中空测力，外形小巧，高度低，变形量小，精度高，可定制

## 用途 Application

主要应用于螺钉、杆件压力、测力器感应头、螺栓预紧力等多种场合的测力

## 配线图 Wiring diagram

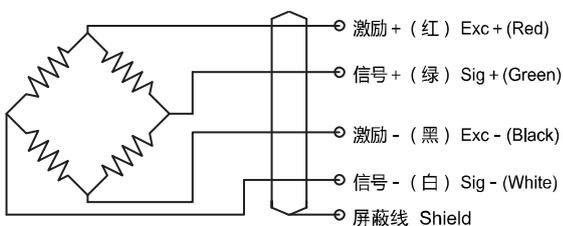

## 受力方式 Load Direction

