


外形尺寸 Dimensions

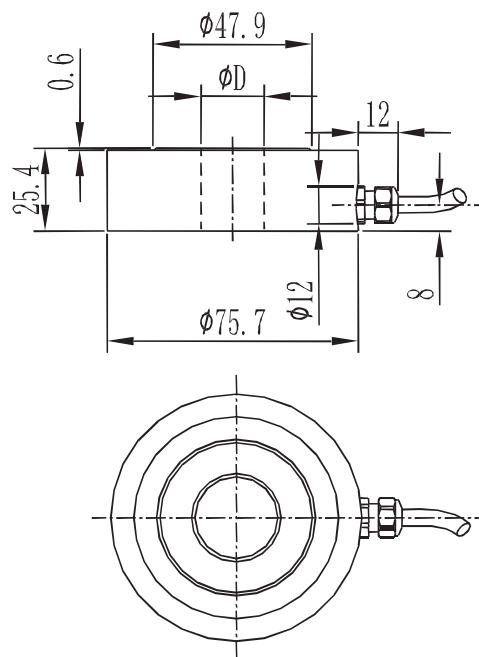

技术参数 Technical specification

量程：	10,20,30,50,100,200KN
灵敏度：	1.5±10% mV/V
非线性：	0.1%F.S.
滞后性：	0.1%F.S.
重复性：	0.1%F.S.
蠕变（30分钟）：	0.1%F.S.
灵敏度温漂：	0.05%F.S./10°C
零点温漂：	0.05%F.S./10°C
输入电阻：	780±10 Ω
输出电阻：	700±5 Ω

绝缘电阻：	>5000M Ω /100VDC
激励电压：	5-10V
最大激励电压：	15V
温度补偿范围：	-10~60°C
工作温度范围：	-20~80°C
安全过载：	120%
破坏过载：	150%
防护等级：	Ip65
材质：	合金钢&不锈钢
电缆尺寸：	$\Phi 4 \times 3\text{m}$


特点 Features

中空测力，外形小巧，高度低，变形量小，精度高，可定制

用途 Application

主要应用于螺钉、杆件压力、测力器感应头、螺栓预紧力等多种场合的测力

配线图 Wiring diagram

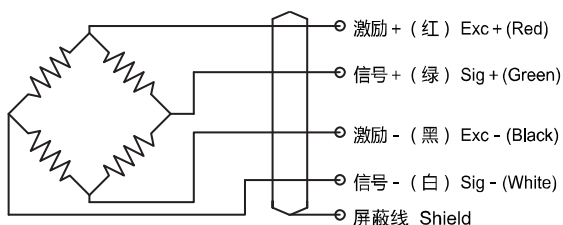

受力方式 Load Direction

