

HSC1311 单压力传感器




特点:

- ◇微型单压力传感器
- ◇体积小巧
- ◇采用高精度电阻应变式原理
- ◇凸起点为受力点
- ◇具有优越的线性和重复性
- ◇不锈钢材质

◇主要应用于压装机械、轴承的装配机械、轮轴识别、动态冲压设备的瞬间力值检测和控制

尺寸图:

单位:mm

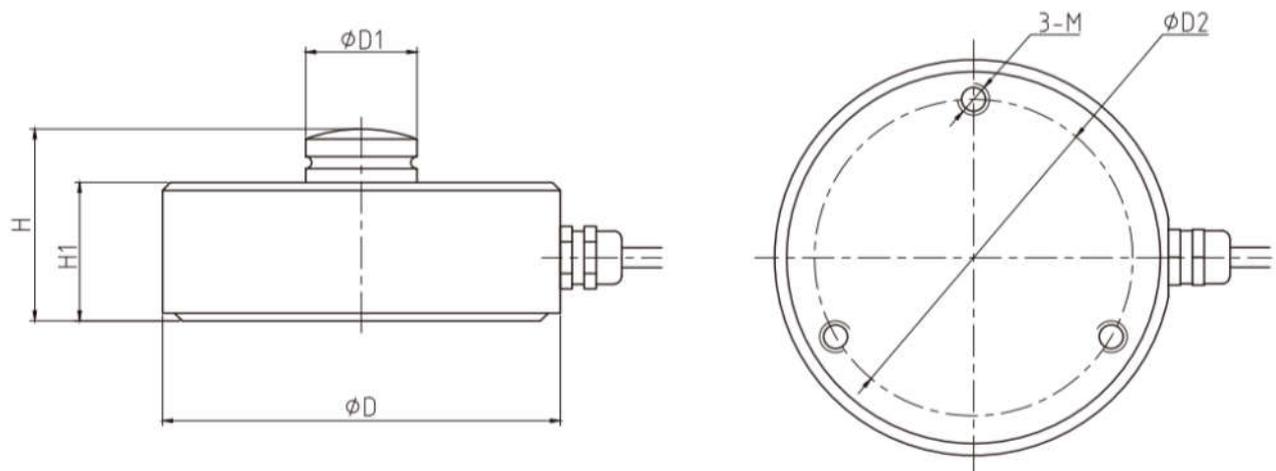

量程 (T)	φ D	φ D1	φ D2	H	H1	M
2.5, 5, 10	82	22	65	44	32	M6*1
15, 20	100	28	80	48.5	35	M8*1.25

技术参数：

参数	单位	技术指标	
量程	T	2.5, 5, 10, 15, 20	
灵敏度	mV/V	2.0 ± 10%	
零点输出	F. S.	2%	
非线性	F. S.	0.3%	
滞后性	F. S.	0.1%	
重复性	F. S.	0.1%	
蠕变 30 分钟	F. S. /30min	0.1%	
温度影响	灵敏度温漂	F. S./10°C	0.05%
	零点温漂	F. S./10°C	0.05%
终端阻抗	输入电阻	Ω	350 ± 10
	输出电阻	Ω	350 ± 5
绝缘电阻	MΩ/100VDC	5000	
激励电压	VDC	5-15	
温度范围	温度补偿范围	°C	-10~60
	工作温度范围	°C	-20~80
载荷限制	安全载荷	F. S.	150%
	极限载荷	F. S.	200%
材质		不锈钢	
电缆尺寸	(m)	Φ5*3	

注：接受定制规格（尺寸、外形、量程、高低温、TEDS）

接线定义：

符号	描述	线色
EXC+	激励正	红
EXC-	激励负	黑
SIG+	信号+	绿
SIG-	信号-	白
Shield	屏蔽线	银/黄

选型表：

测量范围 (T)	
0-2.5T	2.5T
0-5T	5T
0-10T	10T
0-15T	15T
0-20T	20T
例：HSC1311-10T	

HSC1311-

'." data-bbox="485 125 680 235"/>

可选配件：

信号放大器	模拟电压	0-5V
		0-10V
		±5V
		±10V
	模拟电流	4-20mA
		4-12-20mA
通讯	RS232	
	RS485	
显示仪表	RS232/485+电压+10 晶体管/继电器	
	RS232/485+电流+10 晶体管/继电器	