



HSC1256 轮辐测力/称重传感器 (HSC1256 Spoke Shaped Sensor/Weighing Sensor)

- 弹性体为轮辐、孔辐、硬芯平膜片结构；
- 用于压缩力测量，抗侧向力强
- 合金钢材质，外形小巧
- 精度高，拉、压输出对称性好，性能稳定可靠
- 测量范围广，满足50T以下力值测量
- 适用于各种压力测试、各种载荷力测试、电子秤及工业自动化测量控制领域

型号	使用方式	测量范围(Measurement range)	单位
HSC1256	压向	0~0.2,0.5,1,2,3,5,10,15,20,30,50	T
HSC1256	压向	0~2,5,10,20,30,50,100,150,200,300,500	KN

主要技术指标(Performance Specification)

- 输出灵敏度(Rated Output) : $2.0 \pm 10\% \text{mV/V}$
- 零点输出(Zero Balance): $\leq \pm 0.02 \text{mV/V}$
- 非线性(Nonlinearity) : 0.05%F.S.
- 滞后(Hysteresis) : 0.05%F.S.
- 重复性(Repeatability) : 0.05%F.S.
- 蠕变30分钟(Creep 30min) : 0.05%F.S.
- 工作温度(Operating Temperature) : $-20 \sim 80^\circ\text{C}$
- 温度补偿范围(Compensated Temperature) : $-10 \sim 50^\circ\text{C}$
- 零点温度影响(Temp Effect On Zero) : 0.03%F.S./ 10°C
- 输出温度影响(Temp Effect On Output) : 0.03%F.S./ 10°C
- 激励电压(Excitation) : 5-15VDC
- 绝缘电阻(Insulation Resistance) : $\geq 5000 \text{M}\Omega/100 \text{VDC}$
- 输入电阻(Input Resistance) : $780/1400 \pm 20 \Omega$
- 输出电阻(Output Resistance) : $700/1400 \pm 5 \Omega$
- 安全过载(Safe overload) : 150%F.S.
- 极限过载(Ultimate overload) : 200%F.S.
- 材质(Material) : 合金钢
- 电缆尺寸(Cable size) : $\Phi 5 \times 3 \text{m}$
- 接线定义(Connection definition) : Exc+ : 红Red
Exc- : 黑Black Sig+ : 绿Green Sig- : 白White

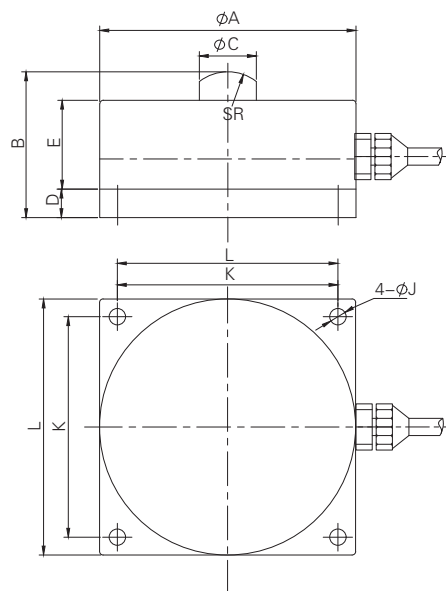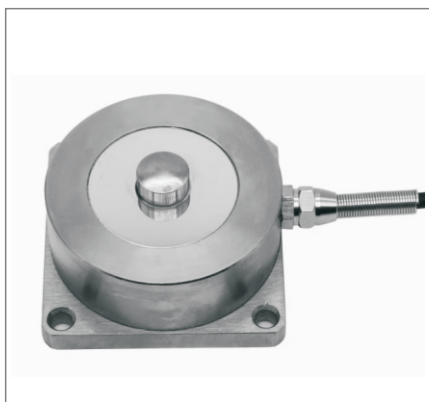

单位:mm

量程 (T)	A	B	C	D	E	K	L	SR	J
0.2,0.5	72	41	16	8	25	62	72	13	4.6
1,2,3,5	88	53	20	10	34	75	88	20	5.6
10,15	114	70	25	13	46	95	114	25	6.5
20,30,50	145	91	32	16	60	120	145	30	11